

TESRO



GESAMTKATALOG 2019

WIR BRINGEN TECHNIK IN DEN SPORT

Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie umfassend über das Lieferprogramm unseres Hauses rund um das Thema „Sportschießen“. Die angebotenen Produkte sind Resultate aus der Zusammenarbeit von Konstrukteuren sowie Sportschützen mit jahrelanger Erfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten und Wettkampfdisziplinen.

Sollten Sie Fragen zu den angebotenen Artikeln oder deren Kombinationsmöglichkeiten haben, wenden Sie sich einfach an einen unserer Fachhändler vor Ort oder kontaktieren Sie unser eigenes Serviceteam.

Sie erreichen unser Serviceteam wie folgt:

Website: www.tesro.de
 E-Mail: info@tesro.de
 Telefon: +49 7325 / 919382
 Fax: +49 7325 / 919384

Unsere Produkte werden über den Fachhandel vertrieben. Ihr Fachhändler vor Ort kann Sie kompetent und ausführlich über unsere Produkte beraten. Wo Sie unsere Fachhändler finden erfahren Sie online auf unserer Website oder durch unser Serviceteam.

INHALTSVERZEICHNIS

MATCHLUFTPISTOLEN	
PA10-2 Basic	6
PA10-2 PRO	8
PA10-2 Signum	10

MATCHLUFTGEWEHRE	
RS100 Basic	14
RS100 PRO	16
RS100 Signum	18
RS100 Basic Auflage	20
RS100 PRO Auflage	22
RS100 Signum Auflage	24

SPORTPISTOLEN	
TS22-3	28
TS22-3 PRO	28
TS32-3	28

KK-MATCHGEWEHRE	
SBR100 Basic	32
SBR100 PRO	34
SBR100 Signum	36
SBR100 Auflage	38

KK-WECHSELSCHÄFTE	
Evolution 10 Basic	42
Evolution 10 PRO	44
Evolution 10 Signum	46
Evolution 10 Basic Auflage	48
Evolution 10 PRO Auflage	50
Evolution 10 Signum Auflage	52

TECHNISCHE DATEN	
Pistolen	54
Gewehre	56
Gewehre / Schäfte	58

TESRO



LUFTPISTOLEN

Mögliche Farbvarianten
Possible Colour Variations

Systemfarbe wählbar zwischen
System color available in



PA10-2 Basic

- 1. Stufenlos einstellbare Kimmenbreite
Continuously adjustable rear sight width
- 2. Ergonomisch gefortmer Nussbaumgriff, erhältlich in den Größen: Rechts S / M / L - Links M - Universal
Ergonomic walnut grip, available in sizes: Right S / M / L - Left M - Ambidextrous
- 3. Griff inkl. 3D - Verstellung
Grip incl. 3D - adjustment
- 4. Fein einstellbarer Druckpunktabzug mit verstellbarem Abzugszüngel
Precisely adjustable pressure point trigger
- 5. Beidseitig bedienbarer Ladehebel
Double sided cocking level
- 6. Diabolozuführung erfolgt mittels Ladestift
Accurate pellet positioning by the cocking pin
- 7. Inkl. Entlastungsbohrung am Lauf, optional mit Hartchromschicht
Incl. gas release holes in the barrel, optional with hard chrome coating
- 8. Aluminiumkartusche für 200 bar und 300 bar geeignet
Aluminium cylinder fillable to 200 bar and 300 bar
- 9. Linear versetzbares Korn zur flexiblen Einstellung der Visierlänge
Two positions available for front sight placement for optimal sight radius
- 10. Mündungskompensator
Muzzle compensator

Auflageplatte in Aluminium oder Holz erhältlich
Restplate available in aluminum or wood



PA10-2 Basic - compact



PA10-2 Basic - Auflage

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

	PA10-2 Basic	PA10-2 Basic - compact	PA10-2 Basic Auflage
Gesamtgewicht Total weight	970 g	950 g	1110 g
Abzugsgewicht Trigger weight	500 g	500 g	500 g
Griffgrößen Grip options	Rechts S / M / L - Links M - Universal Right S / M / L - Left M - Ambidextrous	Rechts S / M / L - Links M - Universal Right S / M / L - Left M - Ambidextrous	Rechts S / M / L - Links M Right S / M / L - Left M
Visierlinienlänge Sight radius	346 mm / 364 mm	316 mm / 334 mm	346 mm / 364 mm
Kimmenausschnitt Rear sight width	3,0 mm - 5,5 mm	3,0 mm - 5,5 mm	3,0 mm - 5,5 mm
Lauflänge Barrel length	235 mm	207 mm	235 mm
Koffer Case	Pistolenkoffer - Standard Pistole case - Standard	Pistolenkoffer - Standard Pistole case - Standard	Pistolenkoffer - Standard Pistole case - Standard
Kaliber Caliber	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177

Systemfarbe wählbar zwischen
System color available in



PA10-2 PRO

- 1. Stufenlos einstellbare Kimmenbreite
Continuously adjustable rear sight width
- 2. Ergonomisch gefortmer Nussbaumgriff, erhältlich in den Größen: Rechts S / M / L - Links M - Universal
Ergonomic walnut grip, available in sizes: Right S / M / L - Left M - Ambidextrous
- 3. Griff inkl. 3D - Verstellung
Grip incl. 3D - adjustment
- 4. Fein einstellbarer Druckpunktabzug mit verstellbarem Abzugszüngel
Precisely adjustable pressure point trigger
- 5. Beidseitig bedienbarer Ladehebel
Double sided cocking level
- 6. Diabolozuführung erfolgt mittels Ladestift
Accurate pellet positioning by the cocking pin
- 7. Gefluteter Lauf mit Hartchrombeschichtung und Entlastungsbohrungen
Fluted barrel with hard chrome surface and gas release holes
- 8. Aluminiumkartusche für 200 bar und 300 bar geeignet
Aluminium cylinder fillable to 200 bar and 300 bar
- 9. Linear versetzbares Korn zur flexiblen Einstellung der Visierlänge
Two positions available for front sight placement for optimal sight radius
- 10. Doppelstufiger Mündungskompensator
Double chamber compensator
- 11. Inkl. Edelstahlgewichtsstange mit zwei Gewichten
Incl. stainless steel rod with two additional weights



PA10-2 PRO - compact



PA10-2 PRO - Auflage

Auflageplatte in Aluminium oder Holz erhältlich
Restplate available in aluminum or wood

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

	PA10-2 PRO	PA10-2 PRO - compact	PA10-2 PRO Auflage
Gesamtgewicht Total weight	965 - 1050 g	945 - 1030 g	1110 - 1190 g
Abzugsgewicht Trigger weight	500 g	500 g	500 g
Griffgrößen Grip options	Rechts S / M / L - Links M - Universal Right S / M / L - Left M - Ambidextrous	Rechts S / M / L - Links M - Universal Right S / M / L - Left M - Ambidextrous	Rechts S / M / L - Links M Right S / M / L - Left M
Visierlinienlänge Sight radius	330 mm / 346 mm / 364 mm	300 mm / 316 mm / 334 mm	330 mm / 346 mm / 364 mm
Kimmenausschnitt Rear sight width	3,0 mm - 5,5 mm	3,0 mm - 5,5 mm	3,0 mm - 5,5 mm
Lauf­länge Barrel length	235 mm	207 mm	235 mm
Koffer Case	Pistolenkoffer - Premium Pistole case - Premium	Pistolenkoffer - Premium Pistole case - Premium	Pistolenkoffer - Premium Pistole case - Premium
Kaliber Caliber	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177

Systemfarbe wählbar zwischen
System color available in



PA10-2 Signum

- 1. Stufenlos einstellbare Kimmenbreite
Continuously adjustable rear sight width
- 2. Ergonomisch gefortmer Nussbaumgriff, erhältlich in den Größen: Rechts S / M / L - Links M - Universal
Ergonomic walnut grip, available in sizes: Right S / M / L - Left M - Ambidextrous
- 3. Griff inkl. 3D - Verstellung
Grip incl. 3D - adjustment
- 4. Fein einstellbarer Druckpunktanzug mit verstellbarem Abzugszängel
Precisely adjustable pressure point trigger
- 5. Beidseitig bedienbarer Ladehebel
Double sided cocking level
- 6. Diabolozuführung erfolgt mittels Ladestift
Accurate pellet positioning by the cocking pin
- 7. Laufmantel aus Aluminium. Verjüngter Lauf inkl. Entlastungsbohrungen
Aluminium barrel sleeve. Tapered barrel with gas release holes
- 8. Aluminiumkartusche für 200 bar und 300 bar geeignet
Aluminium cylinder fillable to 200 bar and 300 bar
- 9. Linear versetzbares Korn zur flexiblen Einstellung der Visierlänge
Two positions available for front sight placement for optimal sight radius
- 10. Doppelstufiger Mündungskompensator
Double chamber compensator
- 11. Inkl. Edelstahlgewichtsstange mit zwei Gewichten
Incl. stainless steel rod with two additional weights



PA10-2 Signum



PA10-2 Signum - Auflage

Auflageplatte in Aluminium oder Holz erhältlich
Restplate available in aluminum or wood

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

	PA10-2 Signum	PA10-2 Signum Auflage
Gesamtgewicht Total weight	1000 g - 1080 g	1140 g - 1220 g
Abzugsgewicht Trigger weight	500 g	500 g
Griffgrößen Grip options	Rechts S / M / L - Links M - Universal Right S / M / L - Left M - Ambidextrous	Rechts S / M / L - Links M Right S / M / L - Left M
Visierlinienlänge Sight radius	330 mm / 349 mm / 368 mm	330 mm / 349 mm / 368 mm
Kimmenausschnitt Rear sight width	3,0 mm - 5,5 mm	3,0 mm - 5,5 mm
Lauflänge Barrel length	235 mm	235 mm
Koffer Case	Pistolenkoffer - Premium Pistole case - Premium	Pistolenkoffer - Premium Pistole case - Premium
Kaliber Caliber	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177



MATCHLUFTGEWEHR

Schaftfarbe wählbar zwischen
Stock color available in



wählbare Holzvarianten
available wood options

RS100 Basic

- 1. Vollflächig gummierte Schaftkappe
Buttplate contact surfaces fully covered by rubber
- 2. Inkl. DIO80 Diopter mit 10 Klick - Teilung
Incl. DIO80 sight with 10 Click adjustment
- 3. Beidseitig anbringbarer Ladehebel. Diabolozuführung über Ladestift
Cocking lever is left - right reversable. Accurate pellet positioning by cocking pin
- 4. Großzügiger linear Verstellbereich von Schaftbacke und Schaftkappe
Generous linear adjustment range for cheek piece and buttplate
- 5. Griff linear verschiebbar und seitlich ausschwenkbar
Grip linear adjustable and swivelable sideways
- 6. Längsverschiebbare Handstütze
Linear adjustable palm rest
- 7. T-Nutschiene integriert
T-rail integrated
- 8. Aluminiumkartusche für 200 bar und 300 bar geeignet
Aluminium cylinder fillable to 200 bar and 300 bar
- 9. Verkürzte Junior Variante erhältlich
Short junior version available
- 10. Inkl. M18 Korntunnel
Incl. M18 front sight



RS100 Basic



RS100 Basic - Junior

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

	RS100 Basic	RS100 Basic - Junior
Gesamtgewicht Total weight	4200 g	3800 g
Diopter Rear sight	DIO80 - 10 Klick DIO80 - 10 Click	DIO80 - 10 Klick DIO80 - 10 Click
Abzugsgewicht Trigger weight	30 g - 70 g / 50 g - 120 g	30 g - 70 g / 50 g - 120 g
Griffgrößen Grip options	Rechts S / M / L - Links M - Universal Right S / M / L - Left M - Ambidextrous	Rechts S / M / L - Links M - Universal Right S / M / L - Left M - Ambidextrous
Visirlinienlängen Sight radius	720 mm - 800 mm	630 mm - 710 mm
Gesamtlänge Total length	1030 mm - 1100 mm	940 mm - 1010 mm
Lauflänge Barrel length	420 mm	420 mm
Kaliber Caliber	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177


Schaftfarbe wählbar zwischen
Stock color available in



wählbare Holzvarianten
available wood options

RS100 PRO

- 1. Vollflächig gummierte Schaftkappensegmente, einzeln einstellbar
Buttplate segments individually adjustable and fully covered by rubber
- 2. Diopter um Visierachse schwenkbar
Sight is twistable around sight line
- 3. Inkl. DIO100 Diopter mit 10 Klick - Teilung
Incl. DIO100 Diopter rear sight with 10 Click adjustment
- 4. Großzügiger linear Verstellbereich sowie die Möglichkeit zum Kippen von Schaftkappe und Neigen der Schaftbacke
Generous linear adjustment range and the ability to swivel the cheek piece and the buttplate
- 5. Griff linear verschiebbar und seitlich ausschwenkbar
Grip linear adjustable and swivelable sideways
- 6. Beidseitig anbringbarer Ladehebel. Diabolozuführung über Ladestift
Cocking lever ist left - right reversible. Accurate pellet positioning by the cocking pin
- 7. Linear verschiebbare und seitlich schwenkbare Handstütze
Linear adjustable and swivelable palm rest
- 8. T-Nutschiene integriert
T-rail integrated
- 9. Verkürzte Junior Variante erhältlich
Short junior version available
- 10. Inkl. schwenkbarem M18 Korntunnel
Incl. twistable M18 front sight
- 11. Aluminiumkartusche für 200 bar und 300 bar geeignet
Aluminium cylinder fillable to 200 bar and 300 bar

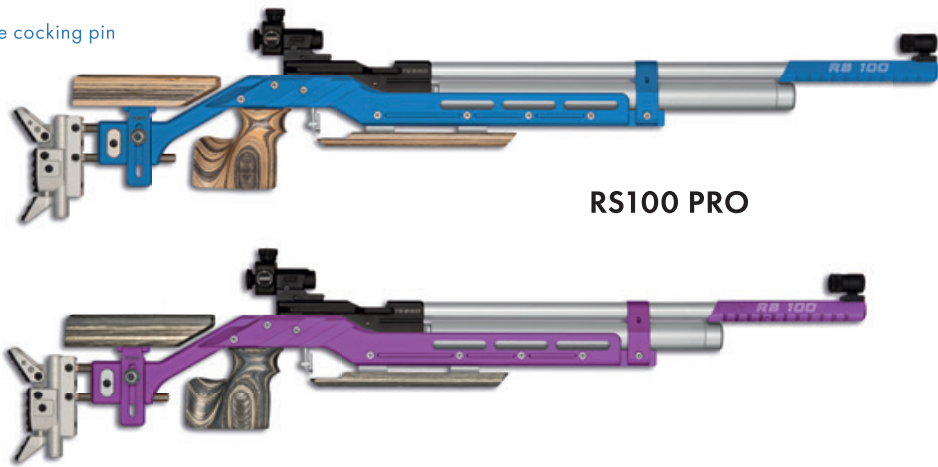

RS100 PRO

RS100 PRO - Junior

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

	RS100 PRO	RS100 PRO - Junior
Gesamtgewicht Total weight	4500 g	4300 g
Diopter Rear sight	DIO100 - 10 Klick DIO100 - 10 Click	DIO100 - 10 Klick DIO100 - 10 Click
Abzugsgewicht Trigger weight	30 g - 70 g / 50 g - 120 g	30 g - 70 g / 50 g - 120 g
Griffgrößen Grip options	Rechts S / M / L - Links M - Universal Right S / M / L - Left M - Ambidextrous	Rechts S / M / L - Links M - Universal Right S / M / L - Left M - Ambidextrous
Visirlinienlängen Sight radius	650 mm - 850 mm	560 mm - 760 mm
Gesamtlänge Total length	1070 mm - 1150 mm	980 mm - 1060 mm
Lauflänge Barrel length	420 mm	420 mm
Kaliber Caliber	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177

Schaftfarbe wählbar zwischen
Stock color available in




RS100 Signum

1. Schaftkappensegmente vollflächig gummiert und einzeln einstellbar. Schaftkappe neigbar und seitlich versetzbar
Buttplate segments individually adjustable and fully covered with rubber. Buttplate with tilt and offset adjustments
2. Doppelgeschränkter Hinterschaft für eine anatomischere Grundhaltung
Laterally offset back stock for an improved ergonomic fit
3. Großzügiger linear Verstellbereich mit Feineinstellung der Schaftbackenhöhe und Fixierung der Einstellung
Generous linear adjustment range including a fine adjustment for the height of the cheek piece
4. Griff linear verschiebbar, seitlich ausschwenkbar, verdrehbar und höhenverstellbar
Grip linear adjustable, swivelable sideways, rotateable and height adjustable
5. Inkl. DIO200 Diopter mit 20 Klick - Teilung
Incl. DIO200 Diopter rear sight with 20 Click adjustment
6. Diopter verdrehbar sowie einstellbar in Höhe und seitlicher Lage
Sight is twistable with adjustable height and offset
7. Beidseitig anbringbarer Ladehebel. Diabolozuführung über Ladestift
Cocking lever is left - right reversible. Accurate pellet positioning by cocking pin
8. Linear verschiebbare und seitlich schwenkbare Handstütze
Linear adjustable and swiveable palm rest
9. T-Nutschiene integriert
T-rail integrated
10. Aluminiumkartusche für 200 bar und 300 bar geeignet
Aluminium cylinder fillable to 200 bar and 300 bar
11. Linear versetzbare Tube zur Verlängerung der Visierlinie
Linear adjustable tube for optimal sight radius
12. M22 Korntunnel schwenkbar. Inkl. Visirlinienerhöhung und seitlicher Auslagerung
Twistable M22 front sight. Incl. height adjusting blocks and offset adjustments



RS100 Signum

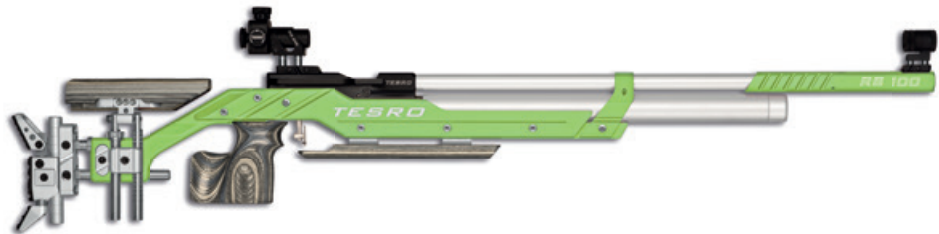

RS100 Signum

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

RS100 Signum	
Gesamtgewicht	4600 g
Total weight	
Diopter	DIO200 - 20 Klick
Rear sight	DIO200 - 20 Click
Abzugsgewicht	30 g - 70 g / 50 g - 120 g
Trigger weight	
Griffgrößen	Rechts S / M / L - Links M
Grip options	Right S / M / L - Left M
Visirlinienlängen	650 mm - 850 mm
Sight radius	
Gesamtlänge	1070 mm - 1150 mm
Total length	
Lauf länge	420 mm
Barrel length	
Kaliber	4,5 mm / .177
Caliber	

Schaftfarbe wählbar zwischen
Stock color available in



RS100 Basic Auflage

1. Vollflächig gummierte Schaftkappe
Buttplate contact surfaces fully covered by rubber
2. Inkl. Schaftbackenrückverlagerung
Incl. cheek extension
3. DIO80 Diopter mit 10 Klick - Teilung
DIO80 sight with 10 Click adjustment
4. Inkl. Visierlinienrückverlagerung
Incl. sight extension
5. Beidseitig anbringbarer Ladehebel. Diabolozuführung über Ladestift
Cocking lever is left - right reversible. Accurate pellet positioning by cocking pin
6. Großzügiger linear Verstellbereich von Schaftbacke und Schaftkappe
Generous linear adjustment range for cheek piece and buttplate
7. Griff linear verschiebbar und seitlich ausschwenkbar
Grip linear adjustable and swivelable sideways
8. Stabile Zweipunktauflage
stable bech rest plate
9. Aluminiumkartusche für 200 bar und 300 bar geeignet
Aluminium cylinder fillable to 200 bar and 300 bar
10. Inkl. M18 Korntunnel
Incl. M18 front sight
11. Linear versetzbare Edelstahltube
Linear adjustable Inox tube



RS100 Basic Auflage




RS100 Basic Auflage

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

RS100 Basic Auflage	
Gesamtgewicht Total weight	5300 g
Diopter Rear sight	DIO100 - 10 Klick DIO100 - 10 Click
Abzugsgewicht Trigger weight	30 g - 70 g / 50 g - 120 g
Griffgrößen Grip options	Rechts S / M / L - Links M - Universal Right S / M / L - Left M - Ambidextrous
Visirlinienlängen Sight radius	650 mm - 850 mm
Gesamtlänge Total length	1030 mm - 1100 mm
Lauf­länge Barrel length	420 mm
Kaliber Caliber	4,5 mm / .177

Schaftfarbe wählbar zwischen
Stock color available in

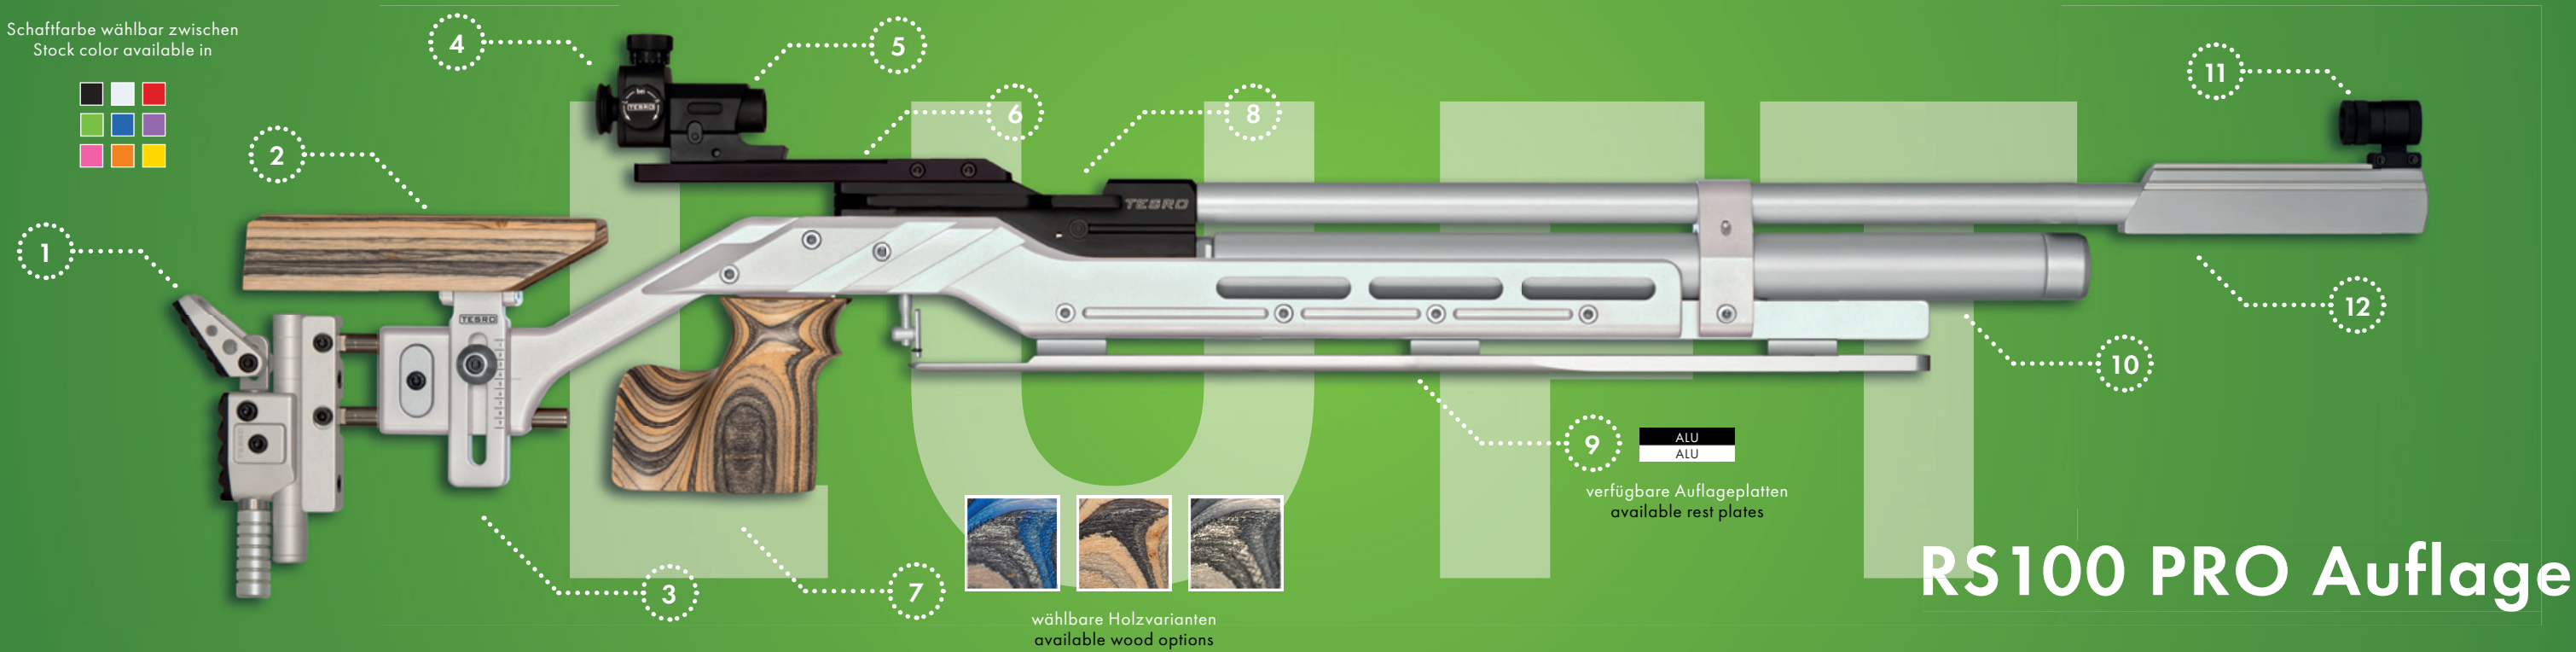

RS100 PRO Auflage

- 1. Vollflächig gummierte Schaftkappensegmente, einzeln einstellbar
Buttplate segments individually adjustable and fully covered by rubber
- 2. Inkl. Schaftbackenrückverlagerung
Incl. cheek extension
- 3. Großzügiger linear Verstellbereich sowie die Möglichkeit zum Kippen von Schaftkappe und Neigen der Schaftbacke
Generous linear adjustment range and the ability to swivel the cheek piece and the buttplate
- 4. DIO100 Diopter mit 10 Klick - Teilung
DIO100 Diopter rear sight with 10 Click adjustment
- 5. Diopter um Visierachse schwenkbar
Sight is twistable around sight line
- 6. Inkl. Visierlinienrückverlagerung
Incl. sight extension
- 7. Griff linear verschiebbar und seitlich ausschwenkbar
Grip linear adjustable and swivelable sideways
- 8. Beidseitig anbringbarer Ladehebel. Diabolozuführung über Ladestift
Cocking lever ist left - right reversable. Accurate pellet positioning by the cocking pin
- 9. Stabile Zweipunktauflage
stable bech rest plate
- 10. Aluminiumkartusche für 200 bar und 300 bar geeignet
Aluminium cylinder fillable to 200 bar and 300 bar
- 11. Inkl. schwenkbarem M18 Korntunnel
Incl. twistable M18 front sight
- 12. Linear versetzbare Edelstahltube
Linear adjustable Inox tube



RS100 PRO Auflage



RS100 PRO Auflage

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

RS100 PRO Auflage	
Gesamtgewicht Total weight	5300 g
Diopter Rear sight	DIO80 - 10 Klick DIO80 - 10 Click
Abzugsgewicht Trigger weight	30 g - 70 g / 50 g - 120 g
Griffgrößen Grip options	Rechts S / M / L - Links M - Universal Right S / M / L - Left M - Ambidextrous
Visirlinienlängen Sight radius	650 mm - 850 mm
Gesamtlänge Total length	1030 mm - 1100 mm
Lauf­länge Barrel length	420 mm
Kaliber Caliber	4,5 mm / .177

Schaftfarbe wählbar zwischen
Stock color available in



RS100 Signum Auflage

- 1. Schaftkappensegmente vollflächig gummiert und einzeln einstellbar. Schaftkappe neigbar und seitlich versetzbar
Buttplate segments individually adjustable and fully covered with rubber. Buttplate with tilt and offset adjustments
- 2. Inkl. Schaftbackenrückverlagerung
Incl. cheek extension
- 3. Doppelgeschränkter Hinterschaft für eine anatomischere Grundhaltung
Laterally offset back stock for an improved ergonomic fit
- 4. Großzügiger linear Verstellbereich mit Feineinstellung der Schaftbackenhöhe und Fixierung der Einstellung
Generous linear adjustment range including a fine adjustment for the height of the cheek piece
- 5. Griff linear verschiebbar, seitlich ausschwenkbar, verdrehbar und höhenverstellbar
Grip linear adjustable, swivelable sideways, rotateable and height adjustable
- 6. DIO200 Diopter mit 20 Klick - Teilung
DIO200 Diopter rear sight with 20 Click adjustment
- 7. Diopter verdrehbar sowie einstellbar in Höhe und seitlicher Lage
Sight is twistable with adjustable height and offset
- 8. Inkl. Visierlinienrückverlagerung
Incl. sight extension
- 9. Beidseitig anbringbarer Ladehebel. Diabolozuführung über Ladestift
Cocking lever is left - right reversible. Accurate pellet positioning by cocking pin
- 10. Inkl. gummierten Fingerrest
Incl. a rubber covered fingerrest
- 11. Stabile Zweipunktauflage
Stable bech rest plate
- 12. Aluminiumkartusche für 200 bar und 300 bar geeignet
Aluminium cylinder fillable to 200 bar and 300 bar
- 13. Linear versetzbare Edelstahltube
Linear adjustable Inox tube
- 14. M22 Korntunnel schwenkbar. Inkl. Visirlinienerhöhung und seitlicher Auslagerung
Twistable M22 front sight. Incl. height adjusting blocks ans offset adjustments



RS100 Signum Auflage



RS100 Signum Auflage

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

RS100 Signum Auflage	
Gesamtgewicht	5300 g
Total weight	
Diopter	DIO200 - 20 Klick
Rear sight	DIO200 - 20 Click
Abzugsgewicht	30 g - 70 g / 50 g - 120 g
Trigger weight	
Griffgrößen	Rechts S / M / L - Links M
Grip options	Right S / M / L - Left M
Visirlinienlängen	650 mm - 850 mm
Sight radius	
Gesamtlänge	1070 mm - 1150 mm
Total length	
Lauflänge	420 mm
Barrel length	
Kaliber	4,5 mm / .177
Caliber	

TESRO



SPORTPISTOLE





TS22-3 PRO

- 1. Ergonomisch geformter Nussbaumgriff, erhältlich in den Größen: Rechts S - M - L / Links M / Universal
Ergonomic walnut grip, available in sizes: Right S - M - L / Left M / Ambidextrous
- 2. Griff schwenkbar um ca. ± 7°
Approximate ± 7° rotatable grip
- 3. Stufenlos einstellbare Kimmenbreite *
Continuously adjustable rear sight width *
- 4. Fein einstellbarer Druckpunktabzug mit verstellbarem Abzugszüngel
Precisely adjustable pressure point trigger
- 5. Gehäuse und Rahmen aus gefrästem, hochfestem Aluminium
Frame and housing milled out of high-strength aluminium
- 6. RDS V3 - einstellbares Dämpfungssystem zur Reduzierung des Hochschlagens *
RDS V3 - adjustable damping system to reduce recoil movements *
- 7. Inkl. Hubkorn zum schnellen Wechsel zwischen Präzision und Duell *
Incl. a leveling front sight for a quick discipline change *
- 8. Kaliberwechselsatz in Kaliber .32 S&W long WC erhältlich
Exchange kit for caliber .32 S&W long WC available



TS32-3



TS22-3



Wechselsätze für Kaliber .22 Lr. und .32 S&W long WC erhältlich
Conversion kits in caliber .22 Lr. and .32 S&W long WC available

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

	TS22-3 PRO	TS22-3	TS32-3
Gesamtgewicht	1060 g	980 g	1040 g
Total weight			
Abzugsgewicht	1000 g	1000 g	1000 g
Trigger weight			
Griffgrößen	Rechts S / M / L - Links M	Rechts S / M / L - Links M	Rechts S / M / L - Links M
Grip options	Right S / M / L - Left M	Right S / M / L - Left M	Right S / M / L - Left M
Visierlinienlänge	220 mm	220 mm	220 mm
Sight radius			
Kimmenausschnitt	3,0 mm - 5,5 mm	einzelne Wechsellplättchen in versch. Größen	einzelne Wechsellplättchen in versch. Größen
Rear sight width		Individual plates in various sizes	Individual plates in various sizes
Lauflänge	113 mm	113 mm	113 mm
Barrel length			
Magazinkapazität	5 Schuss	5 Schuss	5 Schuss
Magazine capacity	5 Rounds	5 Rounds	5 Rounds
Kaliber	.22 l. r.	.22 l. r.	.32 S&W long WC
Caliber			

* Nur bei Modellen der PRO Reihe enthalten. Only included with PRO models

TESRO



KK - MATCHGEWEHR

Mögliche Farbvarianten
Possible Colour Variations

Schaftfarbe wählbar zwischen
Stock color available in



1

3

4

6

8

10

11

9

7

2

5



wählbare Holzvarianten
available wood options


SBR100 Basic

- 1. Hakenkappe neigbar und seitlich versetzbar
Hook buttplate with tilt and offset adjustments
- 2. Großzügiger linearer Verstellbereich sowie die Möglichkeit zum Kippen von Hakenkappe und Neigen der Schaftbacke
Generous linear adjustmant range and the ability to swivel the cheek piece and the hook buttplate
- 3. Inkl. DIO100 Diopter mit 20 Klick - Teilung
Incl. DIO100 Diopter rear sight with 20 Click adjustment
- 4. Diopter um Visierachse schwenkbar
Sight is twistable around sight line
- 5. Griff linear verschiebbar und seitlich ausschwenkbar
Grip linear adjustable and swivelable sideways
- 6. Laufaufnahme geklebt zur Vermeidung von Klemmspannung auf dem Patronenlager
Glued - in barrel to avoid radial tension to the chamber
- 7. Kugelgelagerter Präzisionsabzug
Precision trigger with ball bearings
- 8. Verschiedene Laufvarianten wählbar
multiple barrel options available
- 9. T-Nutschiene integriert
T-rail integrated
- 10. Inkl. Aluminiumtube
Incl. aluminium tube
- 11. Inkl. schwenkbarem M18 Korntunnel
Incl. twistable M18 front sight

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

	SBR100 Basic Lauf: Ø22 / L = 580 mm zylindrisch	SBR100 Basic Lauf: Ø24 / L = 650 mm zylindrisch	SBR100 Basic Lauf: Ø24 / L = 650 mm verjüngt
Gesamtgewicht Total weight	5100 g	5600 g	5400 g
Diopter Rear sight	DIO100 - 20 Klick DIO100 - 20 Click	DIO100 - 20 Klick DIO100 - 20 Click	DIO100 - 20 Klick DIO100 - 20 Click
Abzugsgewicht Trigger weight	50 g - 120 g	50 g - 120 g	50 g - 120 g
Griffgrößen Grip options	Rechts S / M / L - Links M Right S / M / L - Left M	Rechts S / M / L - Links M Right S / M / L - Left M	Rechts S / M / L - Links M Right S / M / L - Left M
Laufdurchmesser Barrel diameter	Ø 22 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Lauflänge Barrel length	580 mm	650 mm	650 mm
Laufaußenform Barrel shape	Zylindrisch Cylindrical	Zylindrisch Cylindrical	Verjüngt Tapered
Kaliber Caliber	.22 l. r.	.22 l. r.	.22 l. r.

Schaftfarbe wählbar zwischen
Stock color available in



wählbare Holzvarianten
available wood options

SBR100 PRO

- 1. Hakenkappe neigbar und seitlich versetzbar
Hook buttplate with tilt and offset adjustments
- 2. Schaftkappensegmente vollflächig gummiert und einzeln einstellbar
Buttplate segments individually adjustable and fully covered with rubber
- 3. Großzügiger linearer Verstellbereich sowie die Möglichkeit zum Kippen von Hakenkappe und Neigen der Schaftbacke
Generous linear adjustemant range and the ability to swivel the cheek piece and the hook buttplate
- 4. Doppelgeschränkter Hinterschaft für eine anatomischere Grundhaltung
Laterally offset back stock for an improved ergonomic fit
- 5. Diopter um Visierachse schwenkbar
Sight is twistable around sight line
- 6. Inkl. DIO100 Diopter mit 20 Klick - Teilung
Incl. DIO100 rear sight with 20 Click adjustment
- 7. Griff linear verschiebbar, seitlich ausschwenkbar, verdrehbar und höhenverstellbar
Grip linear adjustable, swivelable sideways, rotateable and height adjustable
- 8. Laufaufnahme geklebt zur Vermeidung von Klemmspannungen auf dem Patronenlager
Glued - in barrel to avoid radial tension to the chamber
- 9. Kugelgelagerter Präzisionsabzug
Precision trigger with ball bearings
- 10. Zweistufig höhenverstellbare und schwenkbare Handauflage
Palm rest with tilt adjustments and two height settings
- 11. T-Nutschiene integriert
T-rail integrated
- 12. Verschiedene Laufvarianten wählbar
multiple barrel options available
- 13. Inkl. Aluminiumtube
Incl. aluminium tube
- 14. Inkl. schwenkbarem M18 Korntunnel
Incl. twistable M18 front sight



SBR100 PRO




SBR100 PRO

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

	SBR100 PRO Lauf: Ø22 / L = 580 mm zylindrisch	SBR100 PRO Lauf: Ø24 / L = 650 mm zylindrisch	SBR100 PRO Lauf: Ø24 / L = 650 mm verjüngt
Gesamtgewicht Total weight	5600 g	6100 g	5900 g
Diopter Rear sight	DIO100 - 20 Klick DIO100 - 20 Click	DIO100 - 20 Klick DIO100 - 20 Click	DIO100 - 20 Klick DIO100 - 20 Click
Abzugsgewicht Trigger weight	50 g - 120 g	50 g - 120 g	50 g - 120 g
Griffgrößen Grip options	Rechts S / M / L - Links M Right S / M / L - Left M	Rechts S / M / L - Links M Right S / M / L - Left M	Rechts S / M / L - Links M Right S / M / L - Left M
Laufdurchmesser Barrel diameter	Ø 22 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Lauflänge Barrel length	580 mm	650 mm	650 mm
Laufaußenform Barrel shape	Zylindrisch Cylindrical	Zylindrisch Cylindrical	Verjüngt Tapered
Kaliber Caliber	.22 l. r.	.22 l. r.	.22 l. r.

Schaftfarbe wählbar zwischen
Stock color available in

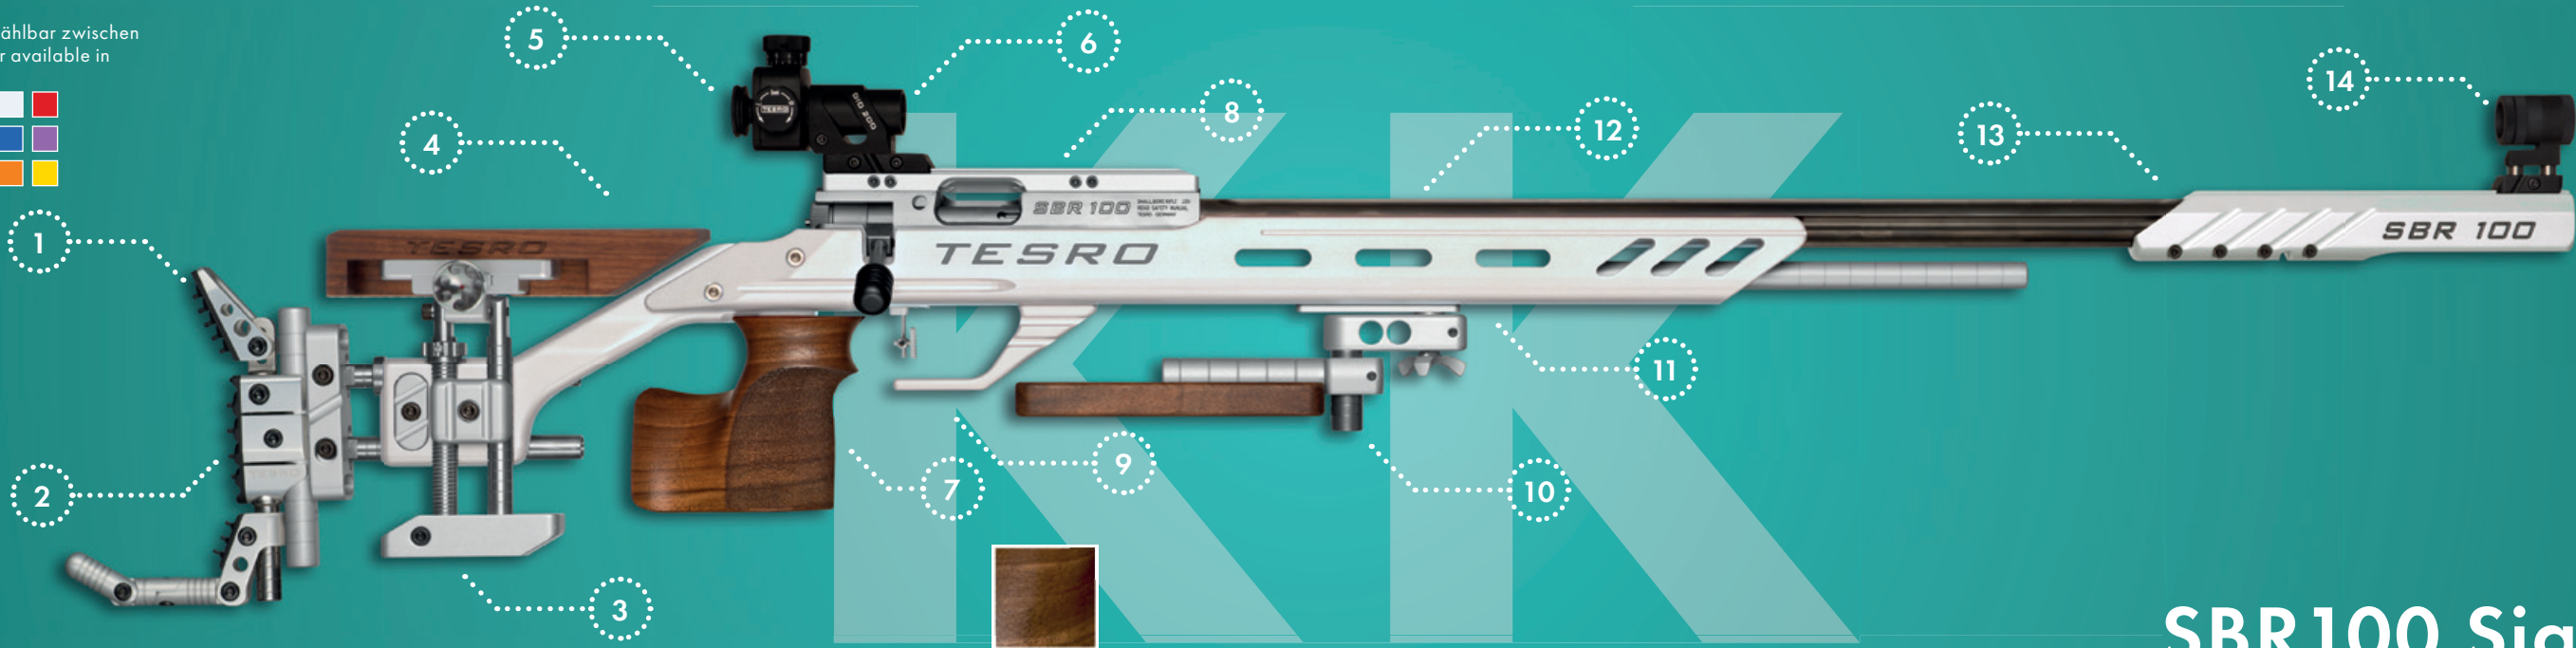

wählbare Holzvarianten
available wood options

SBR100 Signum

- 1. Hakenkappe neigbar und seitlich versetzbar
Hook buttplate with tilt and offset adjustments
- 2. Hakenkappensegmente vollflächig gummiert und einzeln einstellbar
Buttplate segments individually adjustable and fully covered with rubber
- 3. Großzügiger linearer Verstellbereich sowie die Möglichkeit zum Kippen von Hakenkappe und Neigen der Schaftbacke
Generous linear adjustemant range and the ability to swivel the cheek piece and the hook buttplate
- 4. Doppelgeschränkter Hinterschaft für eine anatomischere Grundhaltung
Laterally offset back stock for an improved ergonomic fit
- 5. Diopter verdrehbar sowie einstellbar in Höhe und seitlicher Lage
Rear sight is twistable with adjustable height and offset
- 6. Inkl. DIO200 Diopter mit 20 Klick - Teilung
Incl. DIO200 rear sight with 20 Click adjustment
- 7. Griff linear verschiebbar, seitlich ausschwenkbar, verdrehbar und höhenverstellbar
Grip linear adjustable, swivelable sideways, rotateable and height adjustable
- 8. Laufaufnahme geklebt zur Vermeidung von Klemmspannungen auf dem Patronenlager
Glued - in barrel to avoid radial tension to the chamber
- 9. Kugelgelagerter Präzisionsabzug
Precision trigger with ball bearings
- 10. Handstütze mit einer Vielzahl an Freiheitsgraden
Palm rest with multiple axis of freedom
- 11. T-Nutschiene integriert
T-rail integrated
- 12. Erhältlich mit verschiedenen Läufen
Multiple barrel options available
- 13. Inkl. Aluminiumtube
Incl. aluminium tube
- 14. M22 Korntunnel schwenkbar. Inkl. Visierlinienerhöhung und seitlicher Auslagerung
Twistable M22 front sight. Incl. height adjusting blocks and offset adjustments




SBR100 Signum



SBR100 Signum

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

	SBR100 Signum Lauf: Ø22 / L = 580 mm zylindrisch	SBR100 Signum Lauf: Ø24 / L = 650 mm zylindrisch	SBR100 Signum Lauf: Ø24 / L = 650 mm verjüngt
Gesamtgewicht Total weight	5900 g	6400 g	6200 g
Diopter Rear sight	DIO200 - 20 Klick DIO200 - 20 Click	DIO200 - 20 Klick DIO200 - 20 Click	DIO200 - 20 Klick DIO200 - 20 Click
Abzugsgewicht Trigger weight	50 g - 120 g	50 g - 120 g	50 g - 120 g
Griffgrößen Grip options	Rechts S / M / L - Links M Right S / M / L - Left M	Rechts S / M / L - Links M Right S / M / L - Left M	Rechts S / M / L - Links M Right S / M / L - Left M
Laufdurchmesser Barrel diameter	Ø 22 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Lauflänge Barrel length	580 mm	650 mm	650 mm
Laufaußenform Barrel shape	Zylindrisch Cylindrical	Zylindrisch Cylindrical	Verjüngt Tapered
Kaliber Caliber	.22 l. r.	.22 l. r.	.22 l. r.

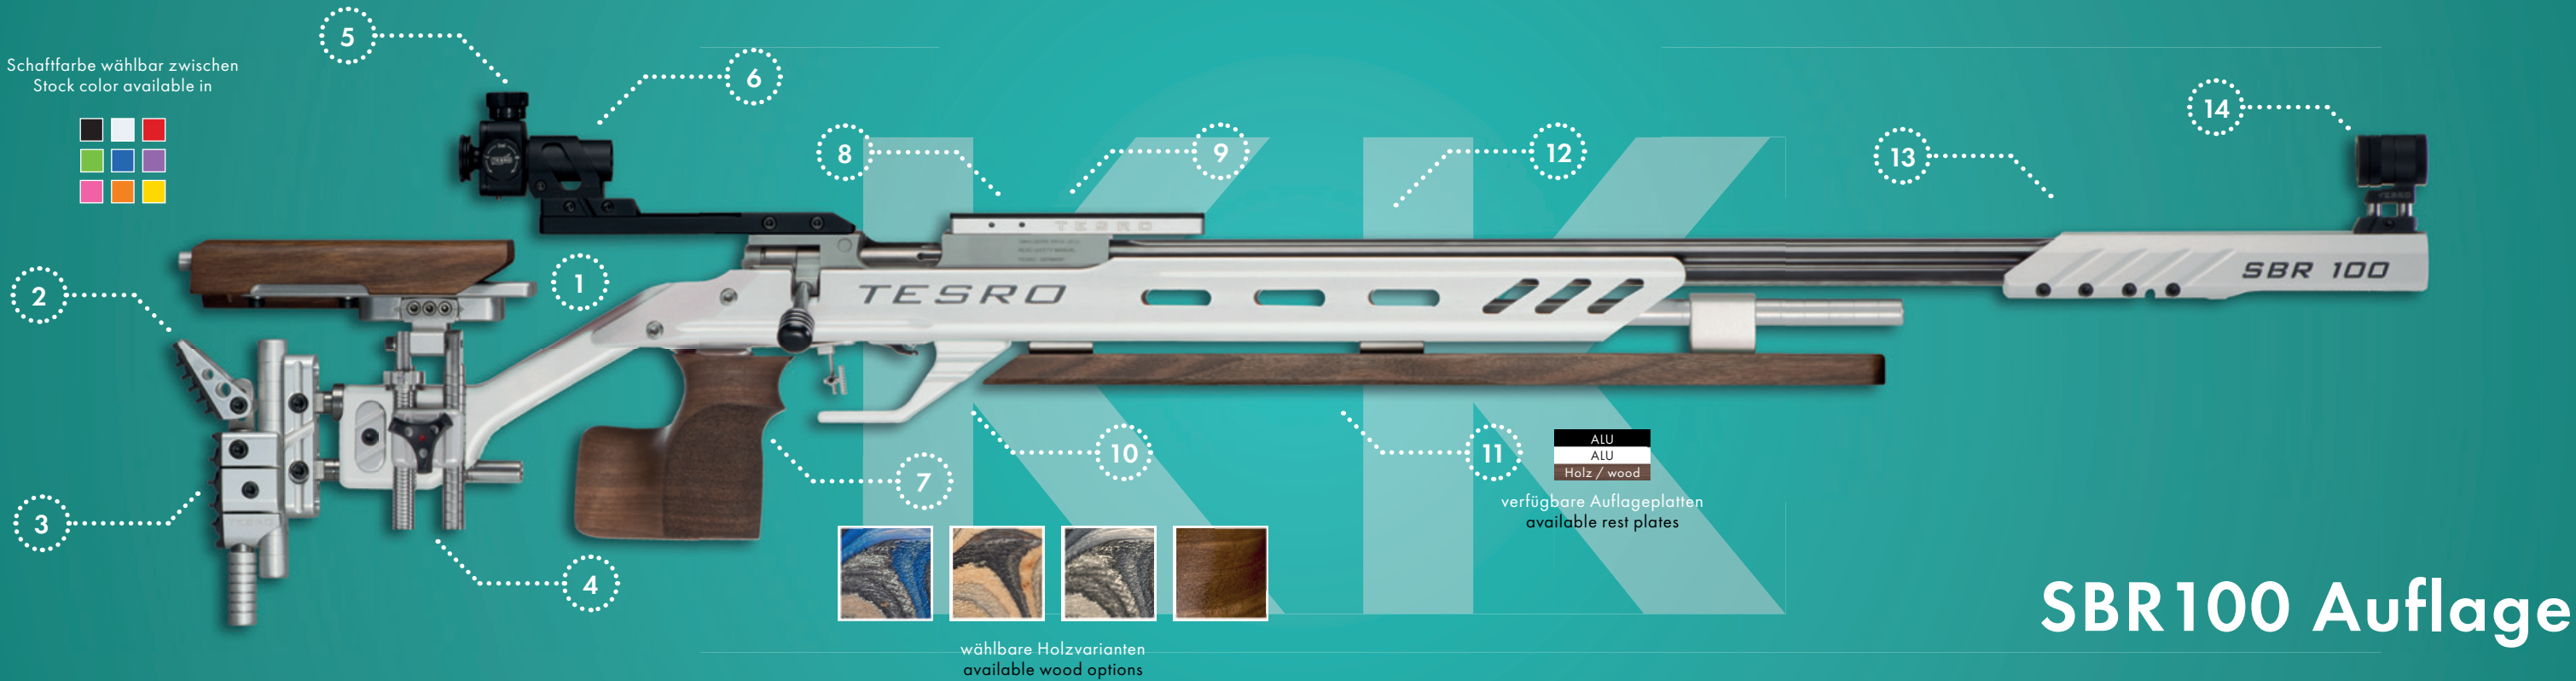

- 1. Doppelgeschränkter Hinterschaft für eine anatomischere Grundhaltung
Laterally offset back stock for an improved ergonomic fit
- 2. Schaftkappe neigbar und seitlich versetzbar
Buttplate with tilt and offset adjustments
- 3. Schaftkappensegmente vollflächig gummiert und einzeln einstellbar
Buttplate segments individually adjustable and fully covered with rubber
- 4. Großzügiger linearer Verstellbereich sowie die Möglichkeit zum Kippen von Schaftkappe und Neigen der Schaftbacke
Generous linear adjustment range and the ability to swivel the cheek piece and the buttplate
- 5. Inkl. DIO200 Diopter mit 20 Klick - Teilung
Incl. DIO200 rear sight with 20 Click adjustment
- 6. Diopter verdrehbar sowie einstellbar in Höhe und seitlicher Lage
Sight is twistable with adjustable height and offset
- 7. Griff linear verschiebbar, seitlich ausschwenkbar, verdrehbar und höhenverstellbar
Grip linear adjustable, swivelable sideways, rotateable and height adjustable
- 8. Laufaufnahme geklebt zur Vermeidung von Klemmspannungen auf dem Patronenlager
Glued - in barrel to avoid radial tension to the chamber
- 9. Inkl. gummierten Fingerrest
Incl. a rubber covered fingerrest
- 10. Kugelgelagerter Präzisionsabzug
Precision trigger with ball bearings
- 11. Schwenkbare Auflageplatte mit zwei definierten Kontaktflächen zur Unterbindung von unerwünschten Kippbewegungen
Swivable rest with two defined contact surfaces to minimize unwanted sway movements
- 12. Erhältlich mit verschiedenen Läufen
Multiple barrel options available
- 13. Inkl. Aluminiumtube
Incl. aluminium tube
- 14. M22 Korntunnel schwenkbar. Inkl. Visierlinienerhöhung und seitlicher Auslagerung
Twistable M22 front sight. Incl. height adjusting blocks and offset adjustments

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SBR100 Auflage Lauf: Ø22 / L = 580 mm zylindrisch	SBR100 Auflage Lauf: Ø24 / L = 650 mm zylindrisch	SBR100 Auflage Lauf: Ø24 / L = 650 mm verjüngt
Gesamtgewicht Total weight	5830 g	6330 g	6130 g
Diopter Rear sight	DIO200 - 20 Klick DIO200 - 20 Click	DIO200 - 20 Klick DIO200 - 20 Click	DIO200 - 20 Klick DIO200 - 20 Click
Abzugsgewicht Trigger weight	50 g - 120 g	50 g - 120 g	50 g - 120 g
Griffgrößen Grip options	Rechts S / M / L - Links M Right S / M / L - Left M	Rechts S / M / L - Links M Right S / M / L - Left M	Rechts S / M / L - Links M Right S / M / L - Left M
Laufdurchmesser Barrel diameter	Ø 22 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Lauflänge Barrel length	580 mm	650 mm	650 mm
Laufaußenform Barrel shape	Zylindrisch Cylindrical	Zylindrisch Cylindrical	Verjüngt Tapered
Kaliber Caliber	.22 l. r.	.22 l. r.	.22 l. r.

TESRO



EVOLUTION

Mögliche Farbvarianten
Possible Colour Variations

Schaftfarbe wählbar zwischen
Stock color available in



Evolution 10 Basic

- 1. Vollflächig gummierte Schaftkappe
Buttplate contact surfaces fully covered by rubber
- 2. Großzügiger linearer Verstellbereich von Schaftbacke und Schaftkappe
Generous linear adjustment range for the cheek piece and the buttplate
- 3. Griff linear verschiebbar und seitlich ausschwenkbar
Grip linear adjustable and swivelable sideways
- 4. Systemeinsatz ohne zusätzlichen Adapter möglich
No adapters needed for mounting the action
- 5. Geprägter Aluminiumschaft
Milled aluminium stock
- 6. T-Nuttschiene integriert
T-rail integrated



EVO10 Basic



EVO10 Basic

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Evolution 10 Basic		Kompatibel mit / Compatible with	
Gesamtgewicht Total weight	2060 g	Anschütz	Match 54, 1807 / 1813, 1907 / 1913, 2007 / 2013 Zimmerstutzen
Griffgrößen Grip options	Rechts S / M / L - Links M - Universal Right S / M / L - Left M - Ambidextrous	Walther	KK200, KK300 UIT
Material Material	Aluminium Aluminium	Diana	Mod. 820

* Nur bei den Modellen Anschütz Match 54, 1807 / 1813 und 1907 / 1913 möglich. Only possible for models Anschütz Match 54, 1807 / 1813 and 1907 / 1913.

Schaftfarbe wählbar zwischen
Stock color available in



wählbare Holzvarianten
available wood options

Evolution 10 PRO

- 1. Schaftkappensegmente einzeln einstellbar
Buttplate segments individually adjustable
- 2. Schaftkappensegmente vollflächig gummiert und einzeln einstellbar
Buttplate segments individually adjustable and fully covered with rubber
- 3. Großzügiger linearer Verstellbereich sowie die Möglichkeit zum Kippen von Schaftkappe und Neigen der Schaftbacke
Generous linear adjustmant range and the ability to swivel the cheek piece and the buttplate
- 4. Griff linear verschiebbar und seitlich ausschwenkbar
Grip linear adjustable and swivelable sideways
- 5. Systemeinsatz ohne zusätzlichen Adapter möglich
No adapters needed for mounting the action
- 6. Geprägter Aluminiumschaft
Milled aluminium stock
- 7. T-Nutschiene integriert
T-rail integrated



EVO10 PRO




EVO10 PRO

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

Evolution 10 PRO		Kompatibel mit / Compatible with	
Gesamtgewicht Total weight	2130 g	Anschütz	Match 54, 1807 / 1813, 1907 / 1913, 2007 / 2013 Zimmerstutzen
Griffgrößen Grip options	Rechts S / M / L - Links M - Universal Right S / M / L - Left M - Ambidextrous	Walther	KK200, KK300 UIT
Material Material	Aluminium Aluminium	Diana	Mod. 820

* Nur bei den Modellen Anschütz Match 54, 1807 / 1813 und 1907 / 1913 möglich. Only possible for models Anschütz Match 54. 1807 / 1813 and 1907 / 1913.

Schaftfarbe wählbar zwischen
Stock color available in



wählbare Holzvarianten
available wood options

Evolution 20 Signum

- 1. Hakenkappe neigbar und seitlich versetzbar
Hook buttplate with tilt and offset adjustments
- 2. Hakenkappensegmente vollflächig gummiert und einzeln einstellbar
Buttplate segments individually adjustable and fully covered with rubber
- 3. Großzügiger linearer Verstellbereich sowie die Möglichkeit zum Kippen von Hakenkappen und Neigen der Schaftbacken
Generous linear adjustments range and the ability to swivel the cheek piece and the hook buttplate
- 4. Doppelgeschränkter Hinterschaft für eine anatomischere Grundhaltung
Laterally offset back stock for an improved ergonomic fit
- 5. Griff linear verschiebbar, seitlich ausschwenkbar, verdrehbar und höhenverstellbar
Grip linear adjustable, swivelable sideways, rotateable and height adjustable
- 6. Systemeinsatz ohne zusätzlichen Adapter möglich
No adapters needed for mounting the action
- 7. Gefräster Aluminiumschaft
Milled aluminium stock
- 8. T-Nuttschiene integriert
T-rail integrated



EVO20 Signum



EVO20 Signum

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

Evolution 20 Signum		Kompatibel mit / Compatible with	
Gesamtgewicht Total weight	2550 g	Anschütz	Match 54, 1807 / 1813, 1907 / 1913, 2007 / 2013 Zimmerstutzen
Griffgrößen Grip options	Rechts S / M / L - Links M - Universal Right S / M / L - Left M - Ambidextrous	Walther	KK200, KK300 UIT
Material Material	Aluminium Aluminium	Diana	Mod. 820

* Nur bei den Modellen Anschütz Match 54, 1807 / 1813 und 1907 / 1913 möglich. Only possible for models Anschütz Match 54, 1807 / 1813 and 1907 / 1913.

Schaftfarbe wählbar zwischen
Stock color available in



Evolution 10 Basic Auflage

- 1. Vollflächig gummierte Schaftkappe
Buttplate contact surfaces fully covered by rubber
- 2. Großzügiger linearer Verstellbereich von Schaftbacke und Schaftkappe
Generous linear adjustment range for the cheek piece and the buttplate
- 3. Griff linear verschiebbar und seitlich ausschwenkbar
Grip linear adjustable and swivelable sideways
- 4. Einbau von Linkssystem in Rechtsschäfte möglich*
It is possible to mount left handed actions in right handed stocks*
- 5. T-Nutschiene integriert
T-rail integrated
- 6. Sytemeinbau ohne zusätzlichen Adapter möglich
No adapter needed for mounting the action
- 7. Auflageplatte mit zwei definierten Kontaktflächen zur Unterbindung von unerwünschten Kippbewegungen
Rest with two defined contact surfaces to minimize unwanted sway movements
- 8. Unterschaft schwenkbar
Swivelable rest
- 9. Gefräster Aluminiumschaft
Milled aluminium stock



EVO10 Basic Auflage



EVO10 Basic Auflage

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Evolution 10 Basic Auflage		Kompatibel mit / Compatible with	
Gesamtgewicht Total weight	2750 g	Anschütz	Match 54, 1807 / 1813, 1907 / 1913, 2007 / 2013 Zimmerstutzen
Griffgrößen Grip options	Rechts S / M / L - Links M - Universal Right S / M / L - Left M - Ambidextrous	Walther	KK200, KK300 UIT
Material Material	Aluminium Aluminium	Diana	Mod. 820

* Nur bei den Modellen Anschütz Match 54, 1807 / 1813 und 1907 / 1913 möglich. Only possible for models Anschütz Match 54, 1807 / 1813 and 1907 / 1913.

Schaftfarbe wählbar zwischen
Stock color available in



Evolution 10 PRO Auflage

- 1. Schaftkappensegmente vollflächig gummiert und einzeln einstellbar
Buttplate segments individually adjustable and fully covered with rubber
- 2. Großzügiger linearer Verstellbereich sowie die Möglichkeit zum Kippen von Schaftkappe und Neigen der Schaftbacke
Generous linear adjustment range and the ability to swivel the cheek piece and the buttplate
- 3. Griff linear verschiebbar und seitlich ausschwenkbar
Grip linear adjustable and swivelable sideways
- 4. Einbau von Linkssystem in Rechtsschäfte möglich*
It is possible to mount left handed actions in right handed stocks*
- 5. T-Nutschiene integriert
T-rail integrated
- 6. Sytemeinbau ohne zusätzlichen Adapter möglich
No adapter needed for mounting the action
- 7. Gefräster Aluminiumschaft
Milled aluminium stock
- 8. Auflageplatte mit zwei definierten Kontaktflächen zur Unterbindung von unerwünschten Kippbewegungen
Rest with two defined contact surfaces to minimize unwanted sway movements
- 9. Unterschaft schwenkbar
Swivelable rest



EVO10 PRO Auflage




EVO10 PRO Auflage

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

Evolution 10 PRO Auflage		Kompatibel mit / Compatible with	
Gesamtgewicht Total weight	2820 g	Anschütz	Match 54, 1807 / 1813, 1907 / 1913, 2007 / 2013 Zimmerstutzen
Griffgrößen Grip options	Rechts S / M / L - Links M - Universal Right S / M / L - Left M - Ambidextrous	Walther	KK200, KK300 UIT
Material Material	Aluminium Aluminium	Diana	Mod. 820

* Nur bei den Modellen Anschütz Match 54, 1807 / 1813 und 1907 / 1913 möglich. Only possible for models Anschütz Match 54. 1807 / 1813 and 1907 / 1913.

Schaftfarbe wählbar zwischen
Stock color available in



wählbare Holzvarianten
available wood options

Evolution 10 Signum Auflage

- 1. Schaftkappensegmente vollflächig gummiert und einzeln einstellbar
Buttplate segments individually adjustable and fully covered with rubber
- 2. Schaftkappe neigbar und seitlich versetzbar
Buttplate with tilt and offset adjustments
- 3. Doppelgeschränkter Hinterschaft für eine anatomischere Grundhaltung
Laterally offset back stock for an improved ergonomic fit
- 4. Großzügiger linearer Verstellbereich sowie die Möglichkeit zum Kippen von Schaftkappe und Neigen der Schaftbacke
Generous linear adjustment range and the ability to swivel the cheek piece and the buttplate
- 5. Einbau von Linkssystem in Rechtschäfte möglich*
It is possible to mount left handed actions in right handed stocks*
- 6. Griff linear verschiebbar, seitlich ausschwenkbar, verdrehbar und höhenverstellbar
Grip linear adjustable, swivelable sideways, rotateable and height adjustabel
- 7. T-Nutschiene integriert
T-rail integrated
- 8. Systemeinsatz ohne zusätzlichen Adapter möglich
No adapter needed for mounting the action
- 9. Unterschaft schwenkbar
Swivelable rest
- 10. Gefräster Aluminiumschaft
Milled aluminium stock
- 11. Auflageplatte mit zwei definierten Kontaktflächen zur Unterbindung von unerwünschten Kippbewegungen
Rest with two defined contact surfaces to minimize unwanted sway movements



EVO10 Signum Auflage

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Evolution 10 Signum Auflage		Kompatibel mit / Compatible with	
Gesamtgewicht Total weight	2740 g	Anschütz	Match 54, 1807 / 1813, 1907 / 1913, 2007 / 2013 Zimmerstutzen
Griffgrößen Grip options	Rechts S / M / L - Links M - Universal Right S / M / L - Left M - Ambidextrous	Walther	KK200, KK300 UIT
Material Material	Aluminium Aluminium	Diana	Mod. 820

* Nur bei den Modellen Anschütz Match 54, 1807 / 1813 und 1907 / 1913 möglich. Only possible for models Anschütz Match 54, 1807 / 1813 and 1907 / 1913.



Modell		PA10-2 Basic	PA10-2 Basic compact	PA10-2 Basic Auflage	PA10-2 PRO	PA10-2 PRO compact	PA10-2 PRO Auflage	PA10-2 Signum	PA10-2 Signum Auflage	TS22-3	TS22-3 PRO	TS32-3	
Technische Daten													
Gesamtlänge <i>Total length</i>	mm	415	385	415	415	385	415	415	415	298	298	298	
Gesamthöhe <i>Total height</i>	mm	145	145	150	145	145	150	145	150	138	138	138	
Visirlinienlänge <i>Sight radius</i>	mm	346 / 364	316 / 334	346 / 364	330 / 349 / 368	300 / 319 / 338	330 / 349 / 368	330 / 349 / 368	330 / 349 / 368	220	220	220	
Lauf­länge <i>Barrel length</i>	mm	235	207	235	235	207	235	235	235	113	113	113	
Gesamtgewicht <i>Total weight</i>	g	970	950	1110	965 - 1050	945 - 1030	1100 - 1190	1000 - 1080	1140 - 1220	980	1060	1040	
Abzugsgewicht <i>Trigger weight</i>	g	500	500	500	500	500	500	500	500	1000	1000	1000	
Griff <i>Grip</i>		Nussbaum <i>Walnut</i>	Nussbaum <i>Walnut</i>	Nussbaum <i>Walnut</i>	Nussbaum <i>Walnut</i>	Nussbaum <i>Walnut</i>	Nussbaum <i>Walnut</i>	Nussbaum <i>Walnut</i>	Nussbaum <i>Walnut</i>	Nussbaum <i>Walnut</i>	Nussbaum <i>Walnut</i>	Nussbaum <i>Walnut</i>	
Griffverstellung <i>Grip adjustments</i>		3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	schwenkbar ± 7° <i>swiveable ±7°</i>	schwenkbar ± 7° <i>swiveable ±7°</i>	schwenkbar ± 7° <i>swiveable ±7°</i>	
Kimme <i>Rear sight</i>	mm	3,0 - 5,5	3,0 - 5,5	3,0 - 5,5	3,0 - 5,5	3,0 - 5,5	3,0 - 5,5	3,0 - 5,5	3,0 - 5,5	3,6 / 4,0	3,0 - 5,5	3,6 / 4,0	
Korn <i>Front sight</i>	mm	4,0 / 4,5	4,0 / 4,5	4,0 / 4,5	4,0 / 4,5	4,0 / 4,5	4,0 / 4,5	4,0 / 4,5	4,0 / 4,5	3,6 / 4,0	4,0 mm Hubkorn <i>4,0 mm leveling front seight</i>	3,6 / 4,0	
Kaliber <i>Caliber</i>		4,5 mm / .177	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177	.22 l.r.	.22 l.r.	.32 S&W long WC	
Magazinkapazität <i>Magazin capacity</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	
Druckbehälter <i>Air cylinder</i>		bis zu 300 bar up to 300 bar	bis zu 300 bar up to 300 bar	bis zu 300 bar up to 300 bar	bis zu 300 bar up to 300 bar	bis zu 300 bar up to 300 bar	bis zu 300 bar up to 300 bar	bis zu 300 bar up to 300 bar	bis zu 300 bar up to 300 bar	-	-	-	
Verfügbaren Farben <i>Available colours</i>													

Technische Änderungen vorbehalten. Gewichts- und Längenangaben sind Circa-Angaben.
Subject to technical modifications. Weight and length specifications are approximate and can vary.



Modell		RS100 Basic	RS100 Basic Junior	RS100 Basic Auflage	RS100 Pro	RS100 Pro Junior	RS100 Pro Auflage	RS100 Signum	RS100 Signum Auflage
Technische Daten									
Gesamtlänge	mm	1030 - 1100	940 - 1010	1030 - 1100	1070 - 1150	980 - 1060	1070 - 1150	1070 - 1150	1070 - 1150
Total length									
Gesamthöhe	mm	250	250	255	250	250	255	255	260
Total height									
Visirlinienlänge	mm	720 - 800	630 - 710	720 - 980	650 - 850	560 - 760	650 - 890	650 - 850	650 - 950
Sight radius									
Lauflänge	mm	420	420	420	420	420	420	420	420
Barrel length									
Gesamtgewicht	g	4200	3800	5300	4500	4300	5300	4600	5300
Total weight									
Abzugsgewicht	g	30 - 70 50 - 120	30 - 70 50 - 120	30 - 70 50 - 120	30 - 70 50 - 120	30 - 70 50 - 120	30 - 70 50 - 120	30 - 70 50 - 120	30 - 70 50 - 120
Trigger weight									
Schaft		Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Stock		Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Holzbauteile		Schichtholz	Schichtholz	Schichtholz	Schichtholz	Schichtholz	Schichtholz	Nussbaum Schichtholz	Nussbaum Schichtholz
Wooden parts		Laminated wood	Laminated wood	Laminated wood	Laminated wood	Laminated wood	Laminated wood	Walnut laminated wood	Walnut laminated wood
Dioptr		DIO80 - 10 Klick	DIO80 - 10 Klick	DIO80 - 10 Klick	DIO100 - 10 Klick	DIO100 - 10 Klick	DIO100 - 10 Klick	DIO200 - 20 Klick	DIO200 - 20 Klick
Rear sight		DIO80 - 10 Click	DIO80 - 10 Click	DIO80 - 10 Click	DIO100 - 10 Click	DIO100 - 10 Click	DIO100 - 10 Click	DIO200 - 20 Click	DIO200 - 20 Click
Korntunnel		KT80 - M18	KT80 - M18	KT80 - M18	KT100 - M18	KT100 - M18	KT100 - M18	KT200 - M22	KT200 - M22
Front sight									
Kaliber		4,5 mm / .177	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177	4,5 mm / .177
Caliber									
Mündungsenergie	J	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Muzzle energy									
Druckbehälter		bis zu 300 bar	bis zu 300 bar	bis zu 300 bar	bis zu 300 bar	bis zu 300 bar	bis zu 300 bar	bis zu 300 bar	bis zu 300 bar
Air cylinder		up to 300 bar	up to 300 bar	up to 300 bar	up to 300 bar	up to 300 bar	up to 300 bar	up to 300 bar	up to 300 bar
Verfügbaren Farben									
Available colours									

Sie sind auch an unserem Zubehör für Schiesssport interessiert? Informationen hierzu finden Sie in unserer Verkaufspreisliste oder im Internet unter www.tesro.de

Are you also interested in our shooting accessories? You can find mor information in our price list or online on www.tesro.de

Technische Änderungen vorbehalten. Gewichts- und Längenangaben sind Circa-Angaben.
Subject to technical modifications. Weight and length specifications are approximate and can vary.



Modell		SBR100 Basic	SBR100 PRO	SBR100 Signum	SBR100 Auflage	EVO10 Basic	EVO10 PRO	EVO20 Signum	EVO10 Basic Auflage	EVO10 PRO Auflage	EVO10 Signum Auflage
Technische Daten											
Gesamtlänge Total length	mm	1100 - 1200	1100 - 1200	1100 - 1200	1100 - 1200	735 - 800	735 - 800	745 - 835	925 - 990	925 - 990	925 - 990
Gesamthöhe Total height	mm	300	300	305	305	150	150	155	150	150	150
Visirlinienlänge Sight radius	mm	850 - 900	850 - 900	850 - 910	850 - 990	-	-	-	-	-	-
Lauflänge Barrel length	mm	580	580	580 / 650	580 / 650	-	-	-	-	-	-
Gesamtgewicht Total weight	g	5100	5600	5900 - 6400*	5830 - 6330*	2060	2130	2550	2750	2820	2470
Abzugsgewicht Trigger weight	g	50 - 120	50 - 120	50 - 120	50 - 120	-	-	-	-	-	-
Schaft Stock		Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium
Holzbauteile Wooden parts		Schichtholz Laminated wood	Schichtholz Laminated wood	Nussbaum Schichtholz Walnut laminated wood	Nussbaum Schichtholz Walnut laminated wood	Schichtholz Laminated wood	Schichtholz Laminated wood	Nussbaum Schichtholz Walnut laminated wood	Schichtholz Laminated wood	Schichtholz Laminated wood	Nussbaum Schichtholz Walnut laminated wood
Diapter Rear sight		DIO100 - 20 Klick DIO100 - 20 Click	DIO100 - 20 Klick DIO100 - 20 Click	DIO200 - 20 Klick DIO200 - 20 Click	DIO200 - 20 Klick DIO200 - 20 Click	-	-	-	-	-	-
Korntunnel Front sight		KT100 - M18	KT100 - M18	KT200 - M22	KT200 - M22	-	-	-	-	-	-
Kaliber Caliber		.22 l.r.	.22 l.r.	.22 l.r.	.22 l.r.	-	-	-	-	-	-
Mündungsenergie Muzzle energy	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Druckbehälter Air cylinder		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verfügbaren Farben Available colours											

Technische Änderungen vorbehalten. Gewichts- und Längenangaben sind Circa-Angaben.
Subject to technical modifications. Weight and length specifications are approximate and can vary.

Überreicht durch:



www.tesro.de